



Beskrivelse

433,92 MHz 2 - kanals modtager med mulighed for at gemme op til 120 dipsvitch eller "rolling code" sendekoder.

For avanceret opsætning kontakt Eltjener Elektronik Aps.

Tekniske data

Frekvens:	433,92MHz
Rækkevidde:	Op til 50 m. i frit sigte afhængig af fysiske forhold
Arbejds temperatur:	-20 °C til +70 °C
Dimentioner:	LxBxH: Incl. Antenne 230 x 55 x 40 Vægt: 80 gr.
Skrueklemmetilslutninger	
Strømforsyning:	12volt eller 24 volt AC/DC
Relæudgange:	2 stk. potentialfri Max. 130 volt AC - 1 Amp. 30VDC 1A
Antenne:	Fastmonteret stavantenne

Programmering vejledning:


Modtageren er en lære "LAERN" funktion så man kan programmere sendere ind i systemet. Følg følgende vejledning for at ligge sendere ind i modtageren:

1. Kanal:
 1. Tryk på SEL **en** gang. CH1 vil blinke.
 2. Tryk på senderen. Når lysdioden lyser konstant er kanal 1 programmeret i modtageren.
2. Kanal:
 3. Tryk på SEL **to** gang. CH2 vil blinke.
 4. Tryk på senderen. Når lysdioden lyser konstant er kanal 2 programmeret i modtageren.


Slet alle kanaler:

For at slette alle sendere i modtageren skal man holde SEL nedtrykker i minimum 5 sekunder. Alle indkodninger bliver slettet når lysdioden blinker 3 gange.

Montering tegning:

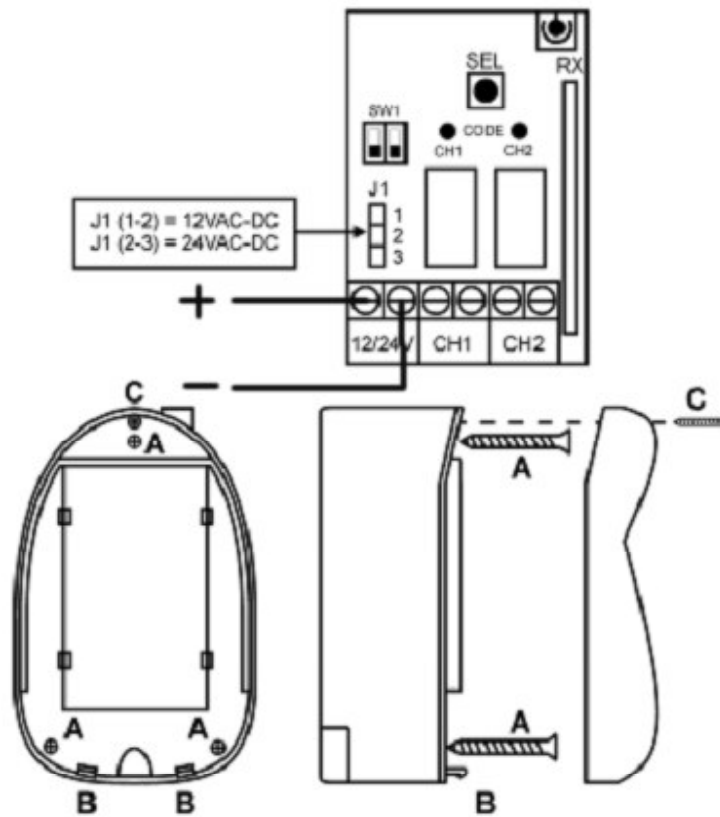

DIP switch settings:

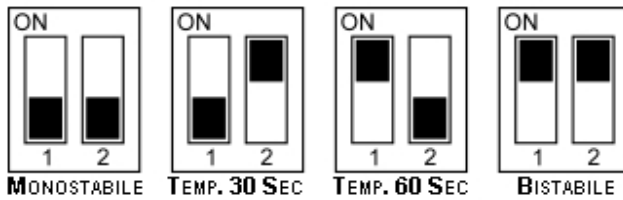

Husk modtageren skal være strømløs når der ændres på DIP switch.

- Kanal 1 altid monostabil
- Kanal 2 kan indstilles til at være aktiv i
 - 30 sek.
 - 60 sek. eller
 - Bistabil

DECLARATION OF CONFORMITY

Deklaration af produkterne:

Modtager:

RXS 2175,

er i overensstemmelse med de krav der er beskrevet i direktiv nummer: 99/5/EC som er baseret på følgende standarder:

ETS 300 683; ETS 300 220; EN 60335-1.

Der foreligger rapporter på forespørgsel.

